




## PLAQUE DE LIÈGE

L'utilisation du liège en isolation remonte au début du xx<sup>e</sup> siècle, avec la création en Gascogne de la première usine agglomérant le liège dans sa propre résine. Ce matériau entièrement naturel, importé aujourd'hui principalement du Portugal, a des qualités exceptionnelles d'isolation thermique, phonique et anti-vibratoire. Conditionné en plaques ( $\lambda$  0,039), il s'utilise pour les parois, les rampants, les planchers ou en sous-dalle. Tarif indicatif : 13,90 € TTC/m<sup>2</sup> (épaisseur 50 mm, non rainuré), chez Aliecor - [www.aliecor.com](http://www.aliecor.com)

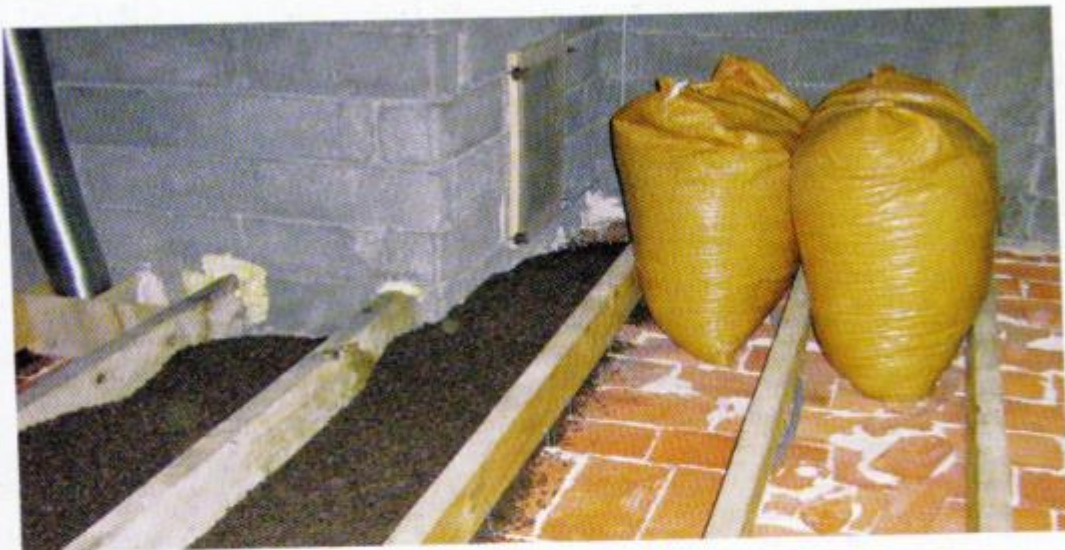

## GRANULÉS DE LIÈGE

Meilleur marché que le liège en plaque, le liège en granulés ( $\lambda$  0,042) est utilisé pour l'isolation de parois, de planchers, de combles et de toiture, en déversement par le haut. Il assure par exemple une excellente isolation phonique entre deux pièces. À noter qu'il est possible de recycler ses bouchons de liège tout en aidant des actions humanitaires - [www.tirebouchon.com](http://www.tirebouchon.com)  
 Tarif indicatif : 34 € TTC le sac de 250 litres (16 kg) chez Aliecor - [www.aliecor.com](http://www.aliecor.com)